

1 スマートウォッチ HSシリーズスクエアDC20型 WWBE20DC の使い方

ommix

! スマートフォンの『Bluetooth』がONになっているかご確認ください。
また、事前に十分な充電を行い、ウォッチの電源が入っていることをご確認ください。

装着方法



- ①スマートウォッチは手首に装着してください。
- ②手首に合わせてベルトの長さを決めてください。
- ③緩く締めるとセンサーが反応せず、測れない場合がありますので、きつく感じない程度にしっかり固定してください。

- ※1. しばらく使用しない場合は、電源をOFF(オフ)することをお勧めいたします。
- ※2. 本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答する為、常に電力を消費します。
- ※3. 充電方法は、別紙に記載してあります。

電源をオン



電源をオフ



ペアリングせずに簡単時刻設定

※スマートフォンとペアリング(連動)する事で時刻は自動的に合います。ペアリングしてお使いの場合はこちらの設定は必要ありません。



2 アプリのインストール方法



こちらのQRコードをスキャンしWWBE20DC専用ページへアクセスしてください。

専用アプリを下記手順に従ってインストールしてください。

製品詳細、ペアリング手順動画、取扱説明書等もこちらよりご覧いただけます。

取扱手順に関しては、弊社ホームページ内の動画にて詳しく紹介しておりますので、はじめに動画を御覧ください。



iPhone の場合



Android の場合

※作業中に広告が表示されてもタップせずこちらの説明書に従ってください。



3 ペアリング(連動)の手順

iPhone / Android 共通

※ログインID、PWは後からアプリ内でも設定可能です。

※Androidでは文章が異なる場合がございます。

ペアリングしたいウォッチの機器番号が表示されたらタップしてペアリングしてください。

ペアリング完了



③ ウォッチの基本操作説明

待受け画面の設定



機能表示設定方法

機能表示画面は5つのスタイルよりカスタマイズ可能です



画面の操作手順



待受け画面のカスタマイズ設定

※必ずスマートフォンとペアリングをしてから行って下さい。



④ ウォッチの搭載機能説明 (一部抜粋)

スマホなしで使用可能な機能



※その他の機能はスマホと連携してご使用ください

※スマートフォンとペアリング(連動)する事で時刻や日付は自動的に合います。ペアリングしてお使いの場合はこちらの設定は必要ありません。

便利な設定機能

画面表示の時間と画面の明るさをお好みで設定できます

初期設定では画面の自動オフが5秒に設定されています。短すぎると感じる場合は15秒〜お好みで設定してください



時刻設定



日付設定




カレンダー



計算器



歩数、距離、消費カロリー

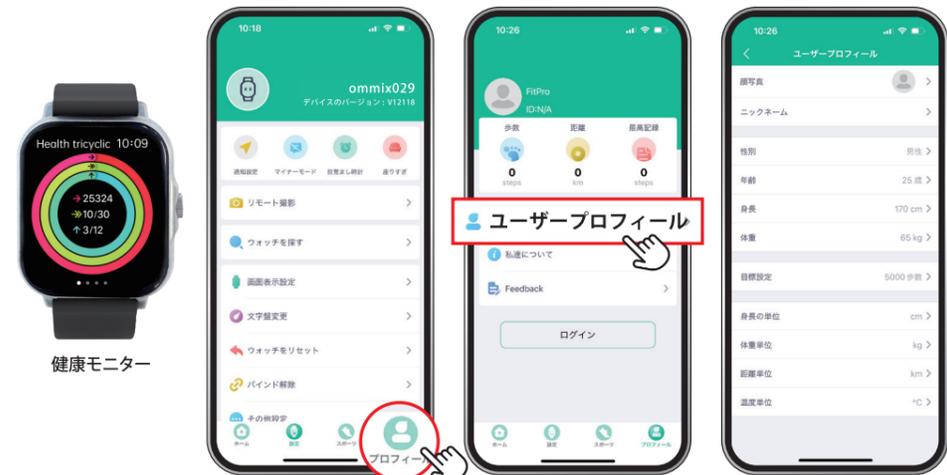

歩数、距離、消費カロリー等を腕の動きとご入力頂いたデータを元に計算して表示します。測定の精度を上げる為にアプリでプロフィール設定を行って下さい。

心拍数、睡眠、血中酸素等各種測定

測定結果はアプリで管理



※血中酸素は入力頂いたデータより独自の計算で算出しています。実際の数値とは若干異なります。

※睡眠測定は22時〜6時の間でどれだけ動いたかを測定して表示しています。それ以上寝ていたり昼間に寝た場合等は測定の対象とはなりません。ご了承ください。

SMS/SNS/各種通知設定

通知させたいアプリを手動で設定



電話機能 着信・通話・発信

スマートフォンの設定 Bluetooth でデバイスタイプをその他に設定

